


ГУМЕН КОМПЕНЗАТОР SINGLE SPHERE RUBBER EXPANSION JOINT

Шифра бр. KAZ 07180
Code No. KAZ 07180

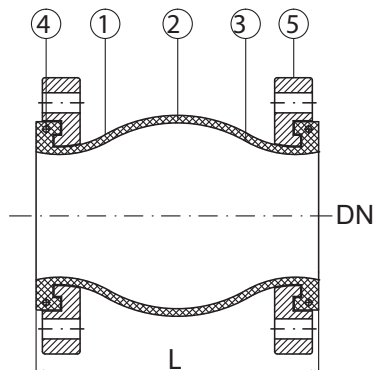

Карактеристики

- Главна школка изработена од EPDM според МКС EN 681-1:2006/A3:2008 со внатрешно засилување за да се обезбеди конзистентност, потврдена со документ за здравствена исправност издаден од акредитирана лабораторија
- Челични поцинкувани прирабници со димензии според МКС EN 1092-1+A1:2013/AC:2014
- Работен притисок: ПН10, ПН16.
- Опсег: DN 50 – DN 600
- Лесна монтажа, мала тежина и мал простор потребен за монтажа.
- Врши апсорпција на звук и вибрации предизвикани од опрема какви што се пумпите.
- Врши врамнотезување на движењата што може да настанат при температурни промени.

Features

- Flexible main shell made of EPDM in accordance with EN 681-1:1996/A3:2005 with inner reinforcements to provide consistency
- Steel galvanized loose flanges in accordance with EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014
- Working Pressure: PN10, PN16.
- Working Pressure: PN10, PN16.
- Available range: DN 50-600.
- Easy to install due to their light weight and relatively small space requirement.
- Noise and vibrations caused by equipment such as pumps are absorbed by Rubber Joints.
- Rubber Joints balance thermal movements appear in any rigid system due to temperature changes.

Спецификација на материјал/Material Specification

Бр. No	Име Item Name	Материјал Material	Спецификација Specification
1	Гумена прекривка/ Rubber Cover	EPDM	EN 681-1:1996/ A3:2005
2	Зажакнувачка облога Reinforcing fabric	Најлон кабел/ Nylon tire cord	
3	Гумено јадро/ Rubber core	EPDM	EN 681-1:1996/ A3:2005
4	Зажакнувачки прстен / Hard steel wire	Челик/Steel	S235JR
5	Прирабници/Flange	„Поцинкуван челик/ Carbon steel Zinc Plated“	S235JR

Димензии/Dimensions (mm)

Номинален дијаметар Normal Diameter DN	Неутрална должина Neutral Length L	Димензии на прирабницата Flange Dimensions			Придвижување / Movements (mm)			
		D	D1	n-Ød	Axial Ext.	Axial Comp.	Lateral.	Angluar. (°)
50	105	165	125	4-18	7	10	10	15°
65	115	185	145	4-18	7	13	11	15°
80	130	200	160	8-18	8	15	12	15°
100	135	220	180	8-18	10	19	13	15°
125	170	250	210	8-18	12	19	13	15°
150	180	385	240	8-22	12	20	14	15°
200	205	340	295	8-22	16	25	22	15°
250	240	395	350	12-22	16	25	22	15°
300	260	445	400	12-22	16	25	22	15°
350	255	505	460	16-22	16	25	22	15°
400	255	565	515	16-26	16	25	22	15°
450	255	615	565	20-26	16	25	22	15°
500	255	670	620	20-26	16	25	22	15°
600	260	780	725	20-30	16	25	22	15°

Горенаведените карактеристики се од информативен карактер. Производителот го задржува правото да врши измени на дизајнот, составот и др., без претходна најава и без какви било обврски. The above mentioned products are for reference only. The producer reserves the right to change the design, construction, specification without prior notice or liability.