

## ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ОД НОДУЛАРЕН ЛИВ

Сите фазонски парчиња се изработуваат според МКС EN 545, стандард што го одредува материјалот, механичките карактеристики, мерењата и дозволените отстапувања како и заштитата на деловите.

Производите од нодуларен лив се за работен притисок од 10 и од 16 бари. Заштитата на фазонските парчиња се врши со материјал што не го загрозува здравјето на луѓето.

Спојувањето на фазонските парчиња со прирабници се изведува со завртки.

Површинска заштита со епоксидна боја мин. 250 µm според МКС EN 14901:2014 или со термопластика потврдени со документ за здравствена исправност издаден од акредитирана лабораторија.

## DUCTILE IRON WATER SUPPLY PIPE FITTINGS

All cast iron pipe pieces are made in accordance with EN 545, which specifies the material, mechanical features, measurements, permitted tolerance and protection of all parts.

These ductile iron products are intended for a working pressure of 10 bar and 16 bar. The protective layer of these ductile iron pipe fittings is made with a health friendly material.

These fittings attach to the flanges with the help of screws.


Epoxy paint surface protection of min 250µm in accordance with EN 14901:2014 or thermoplastic confirmed by an accredited laboratory issued health inspection certificate.

### F – СПОЈНО ПАРЧЕ СО ПРИРАБНИЦА


### F – FLANGED SPIGOT PIECES

Шифра бр. ATA 02010  
Code No. ATA 02010

### F EN 545 GJS



Номинален дијаметар Nominal diameter DN	d (mm)	L (mm)	L' (mm)	s (mm)	Маса во кг Weight in Kg	
					3а PN10 For PN10	3а PN16 For PN16
50	66	340	200	7	8	
60	77	345	200	7	10	
80	98	350	215	7	7.8	
100	118	360	215	7.2	9.7	
125	144	370	220	7.5	12.4	
150	170	380	225	7.8	15.8	
200	222	400	230	8.4	23	22.8
250	274	420	240	9	32	31.8
300	326	440	250	9.6	42.5	42.7
350	378	460	260	10.2	53	55.5
400	429	480	270	10.8	67.5	70.3
500	532	520	290	19.8	146	164.3
600	635	560	310	22.2	227	259.6

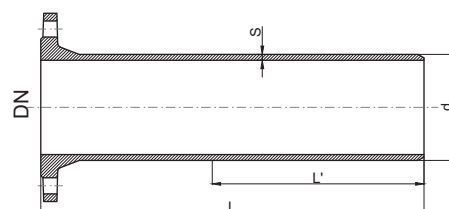

За фазонски парчиња до DN 2000 PN10-PN40 бари, како и фазонски парчиња со нестандардни димензии постои опција тие да се изработат од челик.  
Pipe fittings up to DN2000 PN10-PN40 bar and pipe fittings with non-standard dimensions can be made out of steel.

Горенаведените карактеристики се од информативен карактер. Производителот го задржува правото да врши измени на дизајнот, составот и др., без претходна најава и без какви било обврски.  
The above mentioned products are for reference only. The producer reserves the right to change the design, construction, specification without prior notice or liability.